
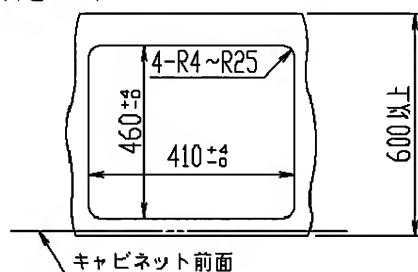


定格・仕様


定 格 電 圧			単相200V(50/60Hz)		
定 格 消 費 電 力			4000W		
大きさ(約)	外 形 寸 法		幅446×奥行523×高さ87.5mm (ワークトップの上高さ14mm)		
質 量 (重 さ)			約8.0kg		
発熱体	右 ヒ ー タ ー	誘導加熱式コイル(1H)	2000W 直径180mm		
	左 ヒ ー タ ー		2000W 直径180mm		
電 力 調節範囲 (約)	右 ヒ ー タ ー	タ ッ チ キ ー	120W相当~2000W 8段階調節		
	左 ヒ ー タ ー		120W相当~2000W 8段階調節		
コ ー ド			3心EPゴムキャプタイヤケーブル 長さ0.7m		
プ ラ グ			2極・接地極付 20A・250V 		
材質・加工・色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス(白)		
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS(シボ加工)		
	3	排 気 カ バ ー	PP(グレー)		
	4	電 源 ス イ ッ チ	ポリエステルシート		
保護機能	●揚げ物そり鍋自動OFF(左IH) ●空焼き自動OFF				
	●鍋なし自動OFF ●切り忘れ自動OFF				
●温度過昇防止 ●電源スイッチ自動OFF					
※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック電工(株)製:埋込型WN1932、露出型WKS294					

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・20A専用回路を設けてください。


取 付 け 穴 ワークトップの開口部寸法 (単位: mm)



平面图

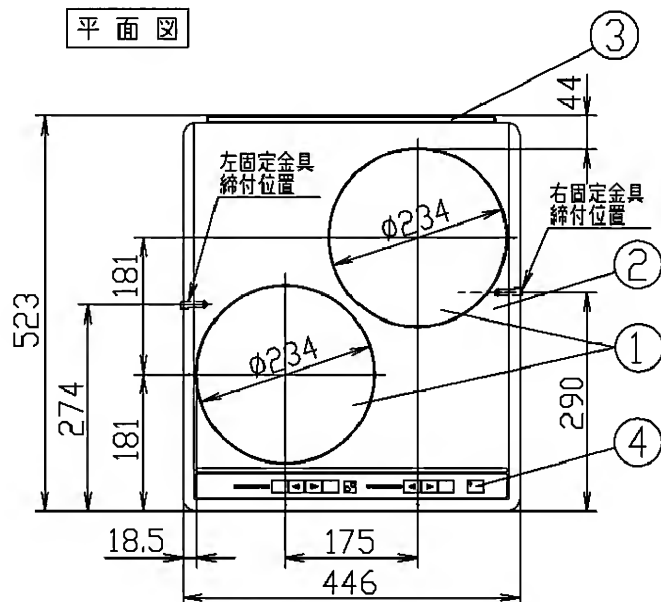

背面図

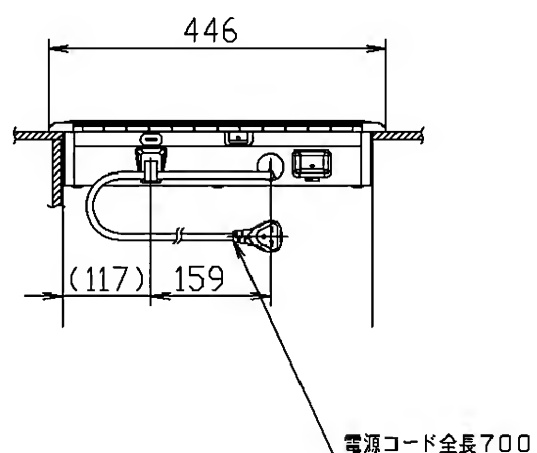

正面图



側面図

